

不锈钢棘轮扳手

规格

类型

- A 型:带通孔的棘轮嵌件
- B 型:带盲孔的棘轮嵌件
- C 型:带螺杆的棘轮嵌件

外壳

不锈钢板 AISI 304

棘轮嵌件

- A 型:烧结不锈钢 AISI 316 LHC
- B 型和 C 型:车削不锈钢 AISI 303

锁定棘爪

烧结不锈钢 AISI 316 LHC

握紧元件

塑料、高科技聚合物 (聚酰胺)

其他组件

不锈钢



信息

GN 318 不锈钢 - 棘轮扳手结构坚固, 操作简单, 符合人体工程学设计, 可轻松握持。


不锈钢 - 棘轮扳手通常用于总是需要相同棘轮嵌件或将棘轮扳手作为“固定”工具留在原处或将其连接到设备或机械上的场合。棘轮嵌件按需供应, 并可永久固定。由于采用优质材料, 棘轮扳手适用于恶劣环境。


技术信息

- 方形 DIN 79 (参见页 A16)
- DIN 6885 P9 键槽 (参见页 A16)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

可按需提供

- 其它嵌件 (A/B 型)
- 其它嵌件 (C 型) 模拟 GN 300.1-92 (参见页 325) (料号请参考表格)

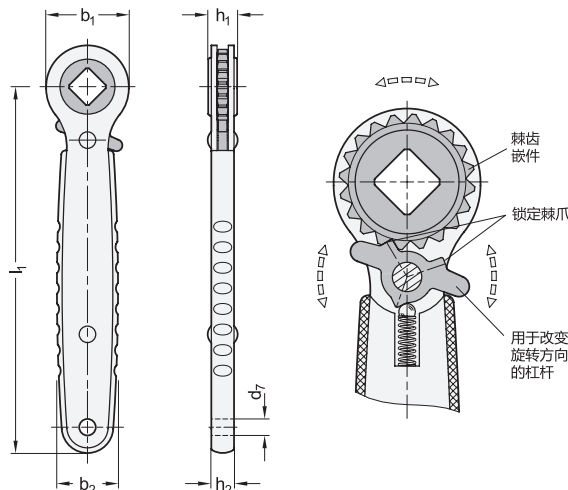

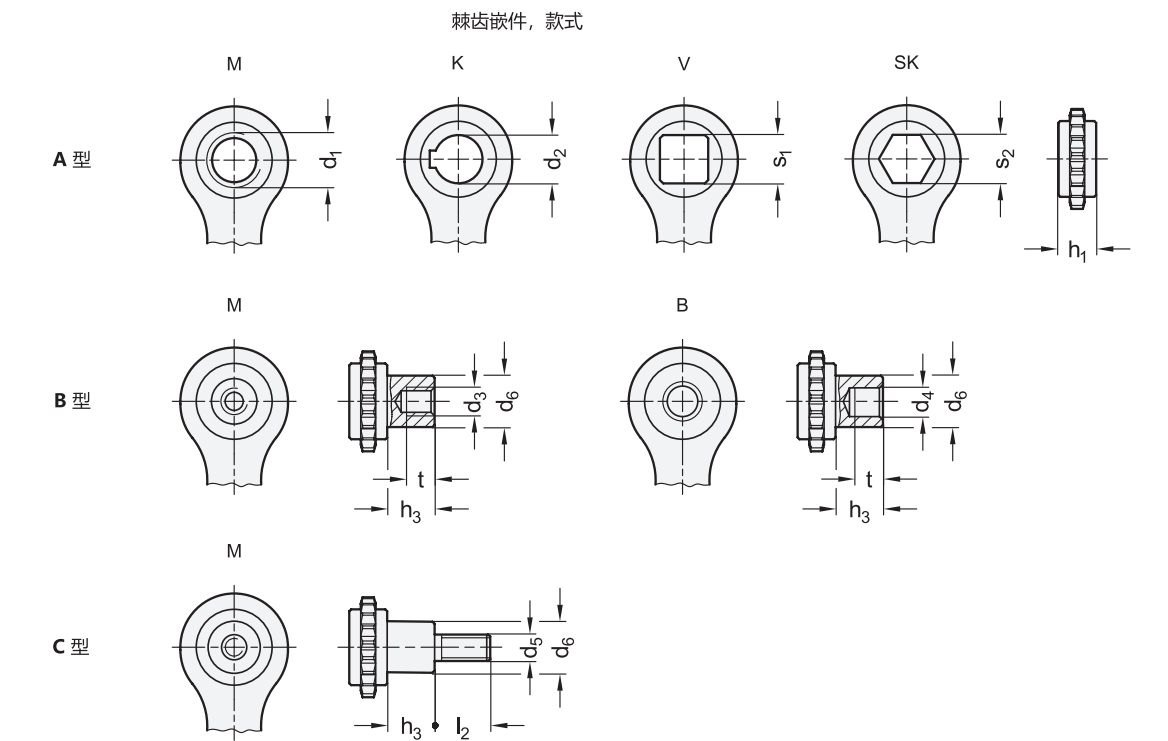

GN 318

不锈钢

说明	l1	d1	d2 H7	d3	d4	s1	s2	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	t 最小	⚖
GN 318-178-M10-A	178	M 10	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	257
GN 318-178-M12-A	178	M 12	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-M16-A	178	M 16	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	247
GN 318-178-K10-A	178	-	K 10	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-K12-A	178	-	K 12	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	250
GN 318-178-K16-A	178	-	K 16	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	241
GN 318-178-V10-A	178	-	-	-	-	V 10	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	252
GN 318-178-V14-A	178	-	-	-	-	V 14	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	243
GN 318-178-V17-A	178	-	-	-	-	V 17	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	233
GN 318-178-SK10-A	178	-	-	-	-	-	SK 10	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-SK14-A	178	-	-	-	-	-	SK 14	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	245
GN 318-178-SK17-A	178	-	-	-	-	-	SK 17	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	237
GN 318-178-M8-B	178	-	-	M 8	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	296
GN 318-178-M10-B	178	-	-	M 10	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	292
GN 318-178-M12-B	178	-	-	M 12	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	288
GN 318-178-B8-B	178	-	-	-	B 8	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	293
GN 318-178-B10-B	178	-	-	-	B 10	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	289
GN 318-178-B12-B	178	-	-	-	B 12	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	283

GN-318

不锈钢

说明	l1	d5	l2	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	⚖
GN 318-178-M8-16-C	178	M 8	16	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	308
GN 318-178-M8-32-C	178	M 8	32	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-20-C	178	M 10	20	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-40-C	178	M 10	40	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	327
GN 318-178-M12-25-C	178	M 12	25	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	324
GN 318-178-M12-50-C	178	M 12	50	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	346