

分度销

带表面安装法兰, 带或不带定位

规格

类型

- B型: 不带定位
- C型: 带定位

导轨

压铸锌

喷涂涂层

黑色, 亚光纹理饰面

销

AISI 303 不锈钢

- 化学镀镍

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面

- 红RT RAL3000, 订购代码添加RT

- 黑色, 亚光饰面

信息

GN 817.1 (C 型) 应用于销头必须停留在回缩位置的场合。为此, 销头缩回后, 将捏手旋转90°, 槽口会将销头固定在此位置。

可按需提供

- 带T型手柄的分度销

技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



B 型

C 型

(捏手旋转 90°)

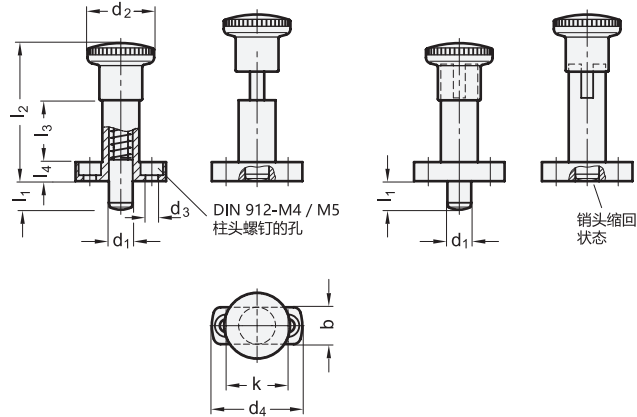

*增加分度销的型号索引(B 或 C)

B

不带定位

C

带定位

GN 817.1

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 +0.10/+0.03	l1	b	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	📏
GN 817.1-6-6-*	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	38
GN 817.1-6-6-RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
GN 817.1-6-9-*	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
GN 817.1-6-9-RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	41
GN 817.1-8-8-*	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	68
GN 817.1-8-8-RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
GN 817.1-8-12-*	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	74
GN 817.1-8-12-RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	73
GN 817.1-10-12-*	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	76
GN 817.1-10-12-RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	75

B 型重量