

平头螺钉

带用于止推垫的球头 GN 631 / GN 631.5

规格

钢制

- 抗拉强度等级5.8
- 发黑处理

信息


带球头平头螺钉GN 632.1, 通常配合止推垫使用 GN 631 (参见页 940) / GN 631.5 (参见页 941).

滚球直径- $\varnothing d_2$ 小于螺纹芯直径, 螺纹芯可安装球端。


通过GN 632.1平头螺钉与GN 631.5 止推垫 GN 631 / 以及夹持元件组合, 可轻易制成多种不同类型的夹紧螺钉。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)

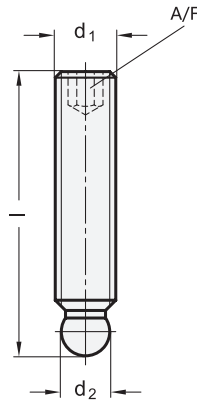

安装示例



GN 632.1

型号	d1	l	d2	A/F	止推垫 GN 631 / GN 631.5 d1 - e	Δ
GN 632.1-M6-30	M 6	30	4.5 ±0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	4
GN 632.1-M6-40	M 6	40	4.5 ±0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	8
GN 632.1-M6-50	M 6	50	4.5 ±0.025	3	15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7	5
GN 632.1-M8-25	M 8	25	6.1 +0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	6
GN 632.1-M8-40	M 8	40	6.1 +0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	12
GN 632.1-M8-50	M 8	50	6.1 +0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	14
GN 632.1-M8-63	M 8	63	6.1 +0.05	4	15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4	19
GN 632.1-M10-40	M 10	40	7.8 +0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	16
GN 632.1-M10-50	M 10	50	7.8 +0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	22
GN 632.1-M10-63	M 10	63	7.8 +0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	29
GN 632.1-M10-80	M 10	80	7.8 +0.05	5	18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3	37
GN 632.1-M12-40	M 12	40	9.4 +0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	20
GN 632.1-M12-63	M 12	63	9.4 +0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	41
GN 632.1-M12-80	M 12	80	9.4 +0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	53
GN 632.1-M12-100	M 12	100	9.4 +0.05	6	21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7	60