

螺钉

不锈钢, 低型端头, 卫生设计

规格

螺钉

不锈钢 AISI 316L

- 亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
- 抛光 ($Ra < 0.8 \mu m$) **PL**

密封环

- **HNBR H**
耐受温度达 $-25^{\circ}C$ 至 $+150^{\circ}C$
- **EPDM E**
耐受温度达 $-40^{\circ}C$ 至 $+120^{\circ}C$
- **FKM F**
耐受温度 $-5^{\circ}C$ 至 $200^{\circ}C$
- 蓝色
- 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A
- FDA 认证



信息


低型端头的GN 1581螺丝适用于卫生区域。带有密封环的H和E版本还根据EHEDG的指南进行了额外认证。螺钉和螺帽的密封法兰表面让组件可以紧密安装, 不留空隙。优质美观的饰面、较大的圆角半径和密封表面可以防止灰尘附着, 便于清理。


附件

- GN 7600 密封环 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

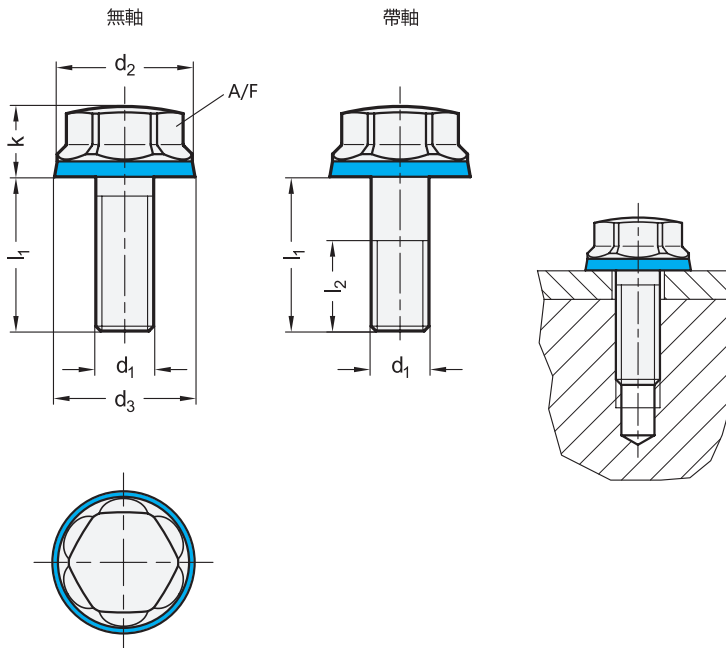

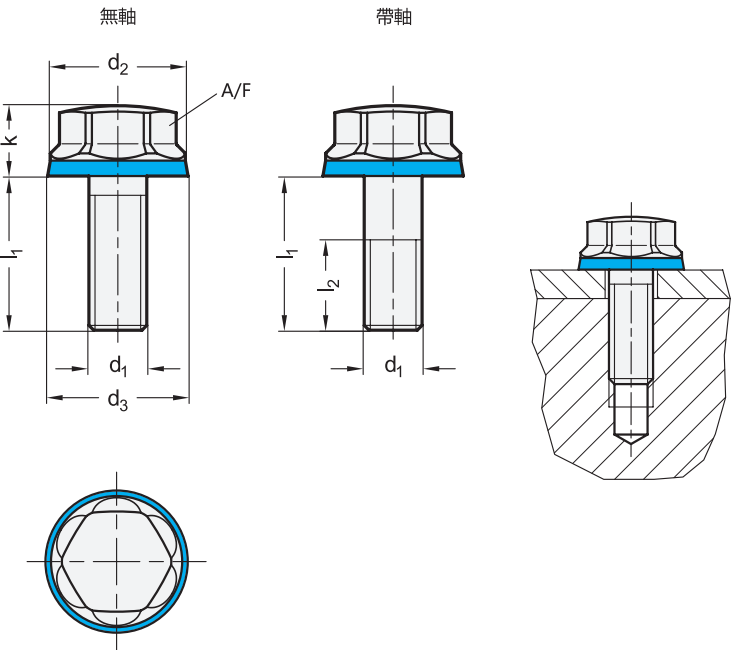

*完整型号请添加旋向索引环材料指数
H E F

GN 1581-MT

不锈钢

说明	d1	l1 不带轴	l1 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	△
GN 1581-M4-8-MT-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-MT-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-MT-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-MT-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-MT-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-MT-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-MT-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-MT-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-MT-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-MT-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-MT-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-MT-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-MT-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-MT-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-MT-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-MT-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-MT-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-MT-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-MT-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-MT-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-MT-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-MT-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-MT-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	17
GN 1581-M8-16-MT-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-MT-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-MT-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-MT-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-MT-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-MT-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-MT-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-MT


不锈钢

说明	d1	l1 不带轴	l1 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	△
GN 1581-M10-20-MT-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-MT-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-MT-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-MT-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-MT-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-MT-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-MT-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-MT-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-MT-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-MT-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-MT-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-MT-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-MT-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-MT-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-MT-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-MT-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-MT-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-MT-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

材质重量 H



机械操作件

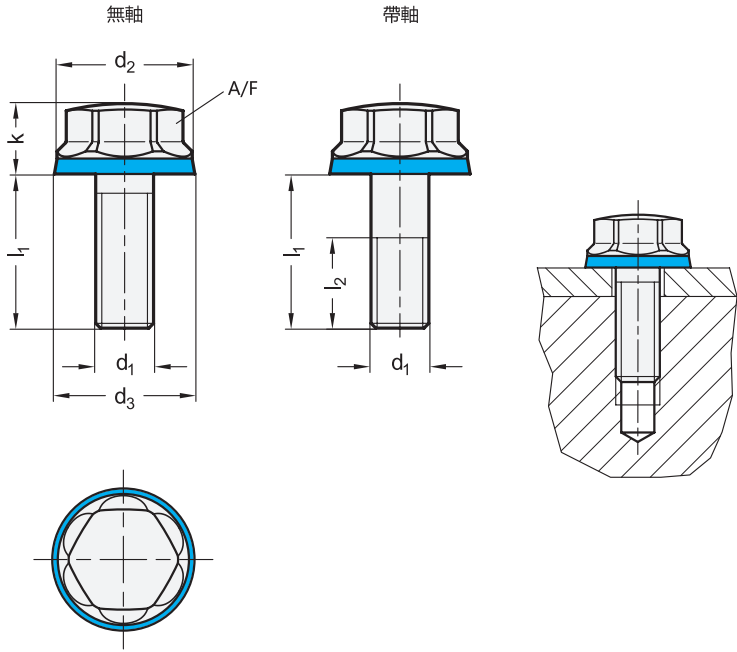

*完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F 不锈钢

说明	d1	l1 不带轴	l1 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	△
GN 1581-M4-8-PL-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-PL-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-PL-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-PL-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-PL-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-PL-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-PL-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-PL-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-PL-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-PL-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-PL-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-PL-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-PL-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-PL-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M6-40-PL-*	M 6	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-PL-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-PL-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-PL-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-PL-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-PL-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-PL-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-PL-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-PL-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	16
GN 1581-M8-16-PL-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-PL-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-PL-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-PL-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-PL-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-PL-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-PL-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-PL 不锈钢

说明	d1	l1 不带轴	l1 带轴	d2	d3	k	l2	A/F	△
GN 1581-M10-20-PL-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-PL-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-PL-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-PL-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-PL-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-PL-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-PL-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-PL-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-PL-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-PL-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-PL-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-PL-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-PL-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-PL-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-PL-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-PL-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-PL-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-PL-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

材质重量 H