

螺钉

不锈钢, 防止丢失, 卫生设计

规格

识别号

No. 1: 不含附加锁定垫圈

不锈钢 AISI 316L

- 亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) **MT**
- 抛光 ($Ra < 0.8 \mu m$) **PL**

密封环

- H-NBR **H**
耐受温度达 $-25^{\circ}C$ 至 $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
耐受温度达 $-40^{\circ}C$ 至 $+120^{\circ}C$
- 蓝色
- 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A
- FDA 认证

信息

GN 1582 不锈钢低型端头螺钉根据 EHEDG 指南认证, 因此非常适合在卫生领域使用。借助 d_4 嵌入式杆, 可以便利地进行固定防止丢失, 例如可以固定在盖子中。因此, 给出了根据机械工程指令 2006 / 42 / EG 的“安装元件的连接”。

使用时, 需在待组装的两个元件上分别提供带螺纹 d_1 的攻丝孔, 不是标准攻丝孔和钻孔。此外, 须在单侧或两侧开出 d_3 通孔。根据设计和固定部件所需的夹紧长度 $a_1 \dots a_3$, 根据设计和固定部件所需的夹紧长度。或者, 也可以通过安装在细柄 d_4 上的附加锁紧垫圈来实现固定。

附件

- 密封环 GN 7600 (参见页)


可按需提供

- 带 FKM 密封圈 (氟橡胶) **F**

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



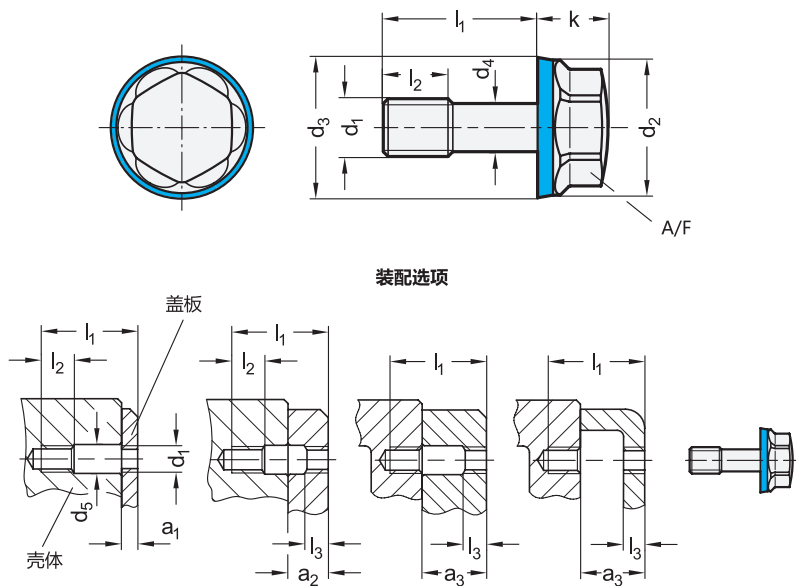

* 增加不锈钢螺栓的型号索引

MT
亚光

PL
抛光

GN 1582-H														不锈钢
说明	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4	d5	k	l2	l3	A/F	△
GN 1582-M5-20-*-H-1	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	5
GN 1582-M5-25-*-H-1	M 5	25	6-11	11-14	14-19	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	6
GN 1582-M6-25-*-H-1	M 6	25	3-7	7-13	13-17	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	9
GN 1582-M6-30-*-H-1	M 6	30	7-12	12-17	17-22	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	10
GN 1582-M8-30-*-H-1	M 8	30	4-8	8-16	16-20	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	18
GN 1582-M8-40-*-H-1	M 8	40	8-18	18-25	25-30	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	21
GN 1582-M10-40-*-H-1	M 10	40	5-14	14-19	19-28	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	34
GN 1582-M10-50-*-H-1	M 10	50	14-24	24-28	28-38	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	39

GN 1582-E														不锈钢
说明	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4	d5	k	l2	l3	A/F	△
GN 1582-M5-20-*-E-1	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	5
GN 1582-M5-25-*-E-1	M 5	25	6-11	11-14	14-19	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	6
GN 1582-M6-25-*-E-1	M 6	25	3-7	7-13	13-17	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	9
GN 1582-M6-30-*-E-1	M 6	30	7-12	12-17	17-22	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	10
GN 1582-M8-30-*-E-1	M 8	30	4-8	8-16	16-20	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	18
GN 1582-M8-40-*-E-1	M 8	40	8-18	18-25	25-30	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	21
GN 1582-M10-40-*-E-1	M 10	40	5-14	14-19	19-28	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	34
GN 1582-M10-50-*-E-1	M 10	50	14-24	24-28	28-38	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	39

MT型重量