

不锈钢六角头螺钉

带铜制衬垫/塑料衬垫/球头

规格

类型

- **MS**: 铜制衬垫
- **KU**型: 塑料衬垫 (聚甲醛 POM)
- **ZK**型: 球形端头


六角头螺钉  
AISI 304 不锈钢 (A2)

信息

GN 933.5带黄铜衬垫或塑料衬垫的六角头螺钉用于夹紧表面不允许出现压痕或损坏的场合。  
ZK型的GN 933.5不锈钢六角头螺钉具有直径 d4 的球头, 其直径小于螺

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

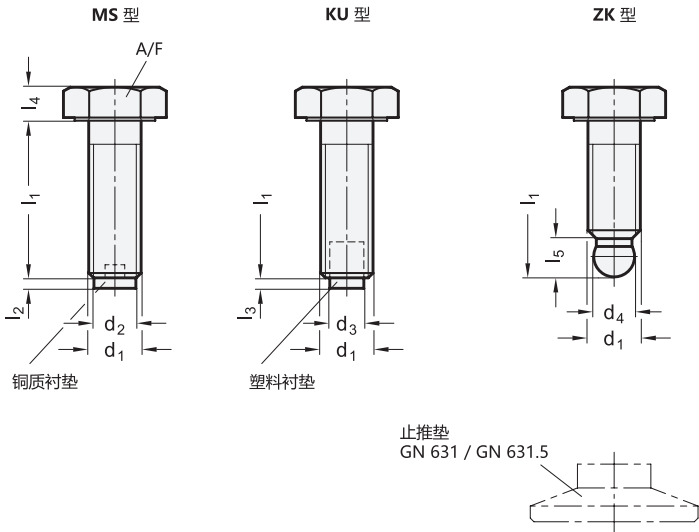

\* H增加六角头螺钉的型号索引

MS	KU	ZK
铜制衬垫	塑料衬垫	半球形销头

GN 933.5

不锈钢

型号	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	A/F	△
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

MS重量型 | \*\*不可用于ZK。