

## 球头螺钉

钢 / 不锈钢

## 规格

## 钢制款式

## 类型

- A型: 完整滚珠
- B型: 带平面滚珠
- V型: 带平面滚珠, 带摆动限位
- VR型: 带平面滚珠, 带摆动, 带波纹

## 钢制

- 抗拉强度等级 10.9
- 发黑处理

## 滚珠

- 硬化处理
- 无

## 不锈钢款式

## 类型

- AN型: 完整滚珠
- BN型: 带平面滚珠
- VN型: 带平面滚珠, 带摆动限位
- VRN型: 带平面滚珠, 带摆动限位, 带波纹

## 螺钉

AISI 304 不锈钢

## 滚珠

钢 AISI 440C

硬化处理



## 信息

带完整滚珠的GN 605球头螺钉 (A型/AN型) 用于需要球头接触点的场合。

带平面的滚珠款式 (B型/BN型) 允许在非平行表面上夹紧或支撑。

V/VN/VR/VRN 型的滚珠最大摆动幅度为 9°, 以确保滚珠平面区域的持续夹紧。


## 可按需提供

- 带 (完整) 塑料球头 (AK型) 的球头螺钉。


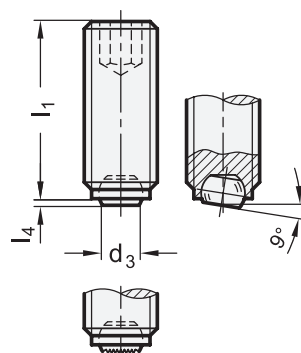
## 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺钉强度值 (参见页 A20)

A / AN 型



B / BN 型

V / VN 型  
VR / VRN 型

## GN 605-A/B

型号	d1	l1	d2	d3	l2 ≈	l3 ≈	A/F	静载荷 N	△
GN 605-M4-6-A	M 4	6	2.5	-	0.8	-	2	3500	1
GN 605-M4-10-A	M 4	10	2.5	-	0.8	-	2	3500	1
GN 605-M4-16-A	M 4	16	2.5	-	0.8	-	2	3500	1
GN 605-M5-8-A	M 5	8	3	-	1.0	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-12-A	M 5	12	3	-	1.0	-	2.5	5000	1
GN 605-M5-20-A	M 5	20	3	-	1.0	-	2.5	5000	2
GN 605-M6-10-A	M 6	10	4	-	1.3	-	3	9000	2
GN 605-M6-16-A	M 6	16	4	-	1.3	-	3	9000	3
GN 605-M6-20-A	M 6	20	4	-	1.3	-	3	9000	3
GN 605-M6-25-A	M 6	25	4	-	1.3	-	3	9000	4
GN 605-M8-10-A	M 8	10	5.5	-	1.8	-	4	15000	3
GN 605-M8-12-A	M 8	12	5.5	-	1.8	-	4	15000	3
GN 605-M8-20-A	M 8	20	5.5	-	1.8	-	4	15000	5
GN 605-M8-25-A	M 8	25	5.5	-	1.8	-	4	15000	8
GN 605-M8-30-A	M 8	30	5.5	-	1.8	-	4	15000	9
GN 605-M10-12-A	M 10	12	7	-	2.3	-	5	24000	5
GN 605-M10-16-A	M 10	16	7	-	2.3	-	5	24000	7
GN 605-M10-20-A	M 10	20	7	-	2.3	-	5	24000	9
GN 605-M10-25-A	M 10	25	7	-	2.3	-	5	24000	11
GN 605-M10-35-A	M 10	35	7	-	2.3	-	5	24000	16
GN 605-M12-16-A	M 12	16	8.5	-	2.8	-	6	30000	10
GN 605-M12-20-A	M 12	20	8.5	-	2.8	-	6	30000	10
GN 605-M12-30-A	M 12	30	8.5	-	2.8	-	6	30000	15
GN 605-M12-40-A	M 12	40	8.5	-	2.8	-	6	30000	22
GN 605-M16-20-A	M 16	20	12	-	4.3	-	8	73000	22
GN 605-M16-25-A	M 16	25	12	-	4.3	-	8	73000	28
GN 605-M16-35-A	M 16	35	12	-	4.3	-	8	73000	41
GN 605-M16-50-A	M 16	50	12	-	4.3	-	8	73000	59
GN 605-M4-6-B	M 4	6	-	2	-	0.3	2	3500	1
GN 605-M4-10-B	M 4	10	-	2	-	0.3	2	3500	1
GN 605-M4-16-B	M 4	16	-	2	-	0.3	2	3500	2
GN 605-M5-8-B	M 5	8	-	2.5	-	0.4	2.5	5000	7
GN 605-M5-12-B	M 5	12	-	2.5	-	0.4	2.5	5000	1
GN 605-M5-20-B	M 5	20	-	2.5	-	0.4	2.5	5000	2
GN 605-M6-10-B	M 6	10	-	3.2	-	0.6	3	9000	2
GN 605-M6-16-B	M 6	16	-	3.2	-	0.6	3	9000	2
GN 605-M6-20-B	M 6	20	-	3.2	-	0.6	3	9000	3
GN 605-M6-25-B	M 6	25	-	3.2	-	0.6	3	9000	4
GN 605-M8-10-B	M 8	10	-	4.5	-	0.8	4	15000	3
GN 605-M8-12-B	M 8	12	-	4.5	-	0.8	4	15000	3
GN 605-M8-20-B	M 8	20	-	4.5	-	0.8	4	15000	5
GN 605-M8-25-B	M 8	25	-	4.5	-	0.8	4	15000	6
GN 605-M8-30-B	M 8	30	-	4.5	-	0.8	4	15000	9
GN 605-M10-12-B	M 10	12	-	6	-	0.8	5	24000	5
GN 605-M10-16-B	M 10	16	-	6	-	0.8	5	24000	7
GN 605-M10-20-B	M 10	20	-	6	-	0.8	5	24000	9
GN 605-M10-25-B	M 10	25	-	6	-	0.8	5	24000	11
GN 605-M10-35-B	M 10	35	-	6	-	0.8	5	24000	16
GN 605-M12-16-B	M 12	16	-	7.2	-	1	6	30000	10
GN 605-M12-20-B	M 12	20	-	7.2	-	1	6	30000	13
GN 605-M12-30-B	M 12	30	-	7.2	-	1	6	30000	20
GN 605-M12-40-B	M 12	40	-	7.2	-	1	6	30000	28
GN 605-M16-20-B	M 16	20	-	10.7	-	1.3	8	73000	22
GN 605-M16-25-B	M 16	25	-	10.7	-	1.3	8	73000	28
GN 605-M16-35-B	M 16	35	-	10.7	-	1.3	8	73000	41
GN 605-M16-50-B	M 16	50	-	10.7	-	1.3	8	73000	48

## GN 605-V/VR

型号	d1	l1	d3	l4 ≈	A/F	△
GN 605-M6-10-V	M 6	10	3.2	0.45	3	1
GN 605-M6-16-V	M 6	16	3.2	0.45	3	2
GN 605-M6-20-V	M 6	20	3.2	0.45	3	3
GN 605-M6-25-V	M 6	25	3.2	0.45	3	4
GN 605-M8-10-V	M 8	10	4.5	0.5	4	2
GN 605-M8-12-V	M 8	12	4.5	0.5	4	3
GN 605-M8-20-V	M 8	20	4.5	0.5	4	5
GN 605-M8-25-V	M 8	25	4.5	0.5	4	7
GN 605-M8-30-V	M 8	30	4.5	0.5	4	8
GN 605-M10-12-V	M 10	12	6	0.6	5	4
GN 605-M10-16-V	M 10	16	6	0.6	5	6
GN 605-M10-20-V	M 10	20	6	0.6	5	8
GN 605-M10-25-V	M 10	25	6	0.6	5	10
GN 605-M10-35-V	M 10	35	6	0.6	5	15
GN 605-M12-16-V	M 12	16	7.2	0.75	6	8
GN 605-M12-20-V	M 12	20	7.2	0.75	6	11
GN 605-M12-30-V	M 12	30	7.2	0.75	6	18
GN 605-M12-40-V	M 12	40	7.2	0.75	6	25
GN 605-M16-20-V	M 16	20	10.7	1.0	8	20
GN 605-M16-25-V	M 16	25	10.7	1.0	8	27
GN 605-M16-35-V	M 16	35	10.7	1.0	8	40
GN 605-M16-50-V	M 16	50	10.7	1.0	8	59
GN 605-M6-10-VR	M 6	10	3.2	0.45	3	1
GN 605-M6-16-VR	M 6	16	3.2	0.45	3	2
GN 605-M6-20-VR	M 6	20	3.2	0.45	3	3
GN 605-M6-25-VR	M 6	25	3.2	0.45	3	4
GN 605-M8-10-VR	M 8	10	4.5	0.5	4	2
GN 605-M8-12-VR	M 8	12	4.5	0.5	4	3
GN 605-M8-20-VR	M 8	20	4.5	0.5	4	5
GN 605-M8-25-VR	M 8	25	4.5	0.5	4	7
GN 605-M8-30-VR	M 8	30	4.5	0.5	4	8
GN 605-M10-12-VR	M 10	12	6	0.6	5	4
GN 605-M10-16-VR	M 10	16	6	0.6	5	6
GN 605-M10-20-VR	M 10	20	6	0.6	5	8
GN 605-M10-25-VR	M 10	25	6	0.6	5	10
GN 605-M10-35-VR	M 10	35	6	0.6	5	15
GN 605-M12-16-VR	M 12	16	7.2	0.75	6	8
GN 605-M12-20-VR	M 12	20	7.2	0.75	6	11
GN 605-M12-30-VR	M 12	30	7.2	0.75	6	19
GN 605-M12-40-VR	M 12	40	7.2	0.75	6	25
GN 605-M16-20-VR	M 16	20	10.7	1.0	8	20
GN 605-M16-25-VR	M 16	25	10.7	1.0	8	27
GN 605-M16-35-VR	M 16	35	10.7	1.0	8	40
GN 605-M16-50-VR	M 16	50	10.7	1.0	8	59



## GN 605-AN/BN

不锈钢

型号	d1	l1	d2	d3	l2 ≈	l3 ≈	A/F	静载荷 N	△
GN 605-M4-6-AN	M 4	6	2.5	-	0.8	-	2	2040	1
GN 605-M4-10-AN	M 4	10	2.5	-	0.8	-	2	2040	1
GN 605-M4-16-AN	M 4	16	2.5	-	0.8	-	2	2040	1
GN 605-M5-8-AN	M 5	8	3	-	1.0	-	2.5	3000	1
GN 605-M5-12-AN	M 5	12	3	-	1.0	-	2.5	3000	1
GN 605-M5-20-AN	M 5	20	3	-	1.0	-	2.5	3000	2
GN 605-M6-10-AN	M 6	10	4	-	1.3	-	3	4500	2
GN 605-M6-16-AN	M 6	16	4	-	1.3	-	3	4500	3
GN 605-M6-20-AN	M 6	20	4	-	1.3	-	3	4500	3
GN 605-M6-25-AN	M 6	25	4	-	1.3	-	3	4500	4
GN 605-M8-10-AN	M 8	10	5.5	-	1.8	-	4	9000	3
GN 605-M8-12-AN	M 8	12	5.5	-	1.8	-	4	9000	3
GN 605-M8-20-AN	M 8	20	5.5	-	1.8	-	4	9000	6
GN 605-M8-25-AN	M 8	25	5.5	-	1.8	-	4	9000	6
GN 605-M8-30-AN	M 8	30	5.5	-	1.8	-	4	9000	6
GN 605-M10-12-AN	M 10	12	7	-	2.3	-	5	14400	5
GN 605-M10-16-AN	M 10	16	7	-	2.3	-	5	14400	7
GN 605-M10-20-AN	M 10	20	7	-	2.3	-	5	14400	9
GN 605-M10-25-AN	M 10	25	7	-	2.3	-	5	14400	11
GN 605-M10-35-AN	M 10	35	7	-	2.3	-	5	14400	16
GN 605-M12-16-AN	M 12	16	8.5	-	2.8	-	6	18000	10
GN 605-M12-20-AN	M 12	20	8.5	-	2.8	-	6	18000	13
GN 605-M12-30-AN	M 12	30	8.5	-	2.8	-	6	18000	20
GN 605-M12-40-AN	M 12	40	8.5	-	2.8	-	6	18000	25
GN 605-M16-20-AN	M 16	20	12	-	4.3	-	8	43800	22
GN 605-M16-25-AN	M 16	25	12	-	4.3	-	8	43800	28
GN 605-M16-35-AN	M 16	35	12	-	4.3	-	8	43800	41
GN 605-M16-50-AN	M 16	50	12	-	4.3	-	8	43800	48
GN 605-M4-6-BN	M 4	6	2.5	2	0.8	0.3	2	2040	38
GN 605-M4-10-BN	M 4	10	2.5	2	0.8	0.3	2	2040	1
GN 605-M4-16-BN	M 4	16	2.5	2	0.8	0.3	2	2040	1
GN 605-M5-8-BN	M 5	8	3	2.5	1.0	0.4	2.5	3000	2
GN 605-M5-12-BN	M 5	12	3	2.5	1.0	0.4	2.5	3000	2
GN 605-M5-20-BN	M 5	20	3	2.5	1.0	0.4	2.5	3000	2
GN 605-M6-10-BN	M 6	10	4	3.2	1.3	0.6	3	4500	1
GN 605-M6-16-BN	M 6	16	4	3.2	1.3	0.6	3	4500	2
GN 605-M6-20-BN	M 6	20	4	3.2	1.3	0.6	3	4500	3
GN 605-M6-25-BN	M 6	25	4	3.2	1.3	0.6	3	4500	4
GN 605-M8-10-BN	M 8	10	5.5	4.5	1.8	0.8	4	9000	2
GN 605-M8-12-BN	M 8	12	5.5	4.5	1.8	0.8	4	9000	3
GN 605-M8-20-BN	M 8	20	5.5	4.5	1.8	0.8	4	9000	5
GN 605-M8-25-BN	M 8	25	5.5	4.5	1.8	0.8	4	9000	7
GN 605-M8-30-BN	M 8	30	5.5	4.5	1.8	0.8	4	9000	8
GN 605-M10-12-BN	M 10	12	7	6	2.3	0.8	5	14400	4
GN 605-M10-16-BN	M 10	16	7	6	2.3	0.8	5	14400	6
GN 605-M10-20-BN	M 10	20	7	6	2.3	0.8	5	14400	8
GN 605-M10-25-BN	M 10	25	7	6	2.3	0.8	5	14400	10
GN 605-M10-35-BN	M 10	35	7	6	2.3	0.8	5	14400	15
GN 605-M12-16-BN	M 12	16	8.5	7.2	2.8	1.0	6	18000	8
GN 605-M12-20-BN	M 12	20	8.5	7.2	2.8	1.0	6	18000	11
GN 605-M12-30-BN	M 12	30	8.5	7.2	2.8	1.0	6	18000	19
GN 605-M12-40-BN	M 12	40	8.5	7.2	2.8	1.0	6	18000	25
GN 605-M16-20-BN	M 16	20	12	10.7	4.3	1.3	8	43800	20
GN 605-M16-25-BN	M 16	25	12	10.7	4.3	1.3	8	43800	27
GN 605-M16-35-BN	M 16	35	12	10.7	4.3	1.3	8	43800	40
GN 605-M16-50-BN	M 16	50	12	10.7	4.3	1.3	8	43800	59

## GN 605-VN/NRN

不锈钢

型号	d1	l1	d2	d3	l4 ≈	A/F	△
GN 605-M6-10-VN	M 6	10	4	3.2	0.45	3	1
GN 605-M6-16-VN	M 6	16	4	3.2	0.45	3	2
GN 605-M6-20-VN	M 6	20	4	3.2	0.45	3	3
GN 605-M6-25-VN	M 6	25	4	3.2	0.45	3	4
GN 605-M8-10-VN	M 8	10	5.5	4.5	0.5	4	2
GN 605-M8-12-VN	M 8	12	5.5	4.5	0.5	4	3
GN 605-M8-20-VN	M 8	20	5.5	4.5	0.5	4	5
GN 605-M8-25-VN	M 8	25	5.5	4.5	0.5	4	7
GN 605-M8-30-VN	M 8	30	5.5	4.5	0.5	4	8
GN 605-M10-12-VN	M 10	12	7	6	0.6	5	4
GN 605-M10-16-VN	M 10	16	7	6	0.6	5	6
GN 605-M10-20-VN	M 10	20	7	6	0.6	5	8
GN 605-M10-25-VN	M 10	25	7	6	0.6	5	10
GN 605-M10-35-VN	M 10	35	7	6	0.6	5	15
GN 605-M12-16-VN	M 12	16	8.5	7.2	0.75	6	8
GN 605-M12-20-VN	M 12	20	8.5	7.2	0.75	6	11
GN 605-M12-30-VN	M 12	30	8.5	7.2	0.75	6	19
GN 605-M12-40-VN	M 12	40	8.5	7.2	0.75	6	25
GN 605-M16-20-VN	M 16	20	12	10.7	1.0	8	20
GN 605-M16-25-VN	M 16	25	12	10.7	1.0	8	27
GN 605-M16-35-VN	M 16	35	12	10.7	1.0	8	40
GN 605-M16-50-VN	M 16	50	12	10.7	1.0	8	59
GN 605-M6-10-VRN	M 6	10	4	3.2	0.45	3	1
GN 605-M6-16-VRN	M 6	16	4	3.2	0.45	3	2
GN 605-M6-20-VRN	M 6	20	4	3.2	0.45	3	3
GN 605-M6-25-VRN	M 6	25	4	3.2	0.45	3	4
GN 605-M8-10-VRN	M 8	10	5.5	4.5	0.5	4	2
GN 605-M8-12-VRN	M 8	12	5.5	4.5	0.5	4	3
GN 605-M8-20-VRN	M 8	20	5.5	4.5	0.5	4	5
GN 605-M8-25-VRN	M 8	25	5.5	4.5	0.5	4	7
GN 605-M8-30-VRN	M 8	30	5.5	4.5	0.5	4	8
GN 605-M10-12-VRN	M 10	12	7	6	0.6	5	4
GN 605-M10-16-VRN	M 10	16	7	6	0.6	5	6
GN 605-M10-20-VRN	M 10	20	7	6	0.6	5	8
GN 605-M10-25-VRN	M 10	25	7	6	0.6	5	10
GN 605-M10-35-VRN	M 10	35	7	6	0.6	5	15
GN 605-M12-16-VRN	M 12	16	8.5	7.2	0.75	6	8
GN 605-M12-20-VRN	M 12	20	8.5	7.2	0.75	6	11
GN 605-M12-30-VRN	M 12	30	8.5	7.2	0.75	6	19
GN 605-M12-40-VRN	M 12	40	8.5	7.2	0.75	6	25
GN 605-M16-20-VRN	M 16	20	12	10.7	1.0	8	20
GN 605-M16-25-VRN	M 16	25	12	10.7	1.0	8	27
GN 605-M16-35-VRN	M 16	35	12	10.7	1.0	8	40
GN 605-M16-50-VRN	M 16	50	12	10.7	1.0	8	59