

快装式连接器
带角度及径向偏移补偿功能

规格

钢制

- 回火

- 磷酸处理

定位环(弹簧)

AISI 631 不锈钢




信息

GN 240.2 快装式连接器设计用于**径向**和**角度偏移**的补偿。

并且可通过定位螺钉轴向自由调节。典型应用场合为，在任意类型的夹具或系统中，用于与操作气缸用活塞杆的轴向连接。

该连接器以其无任何松散元件的超紧凑结构著称。

其设计**不允许**传递扭矩。

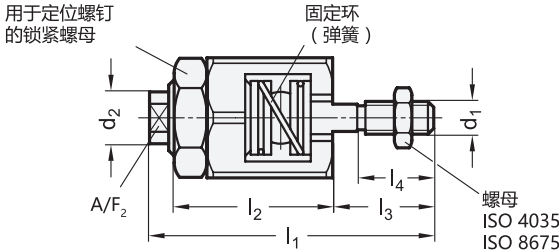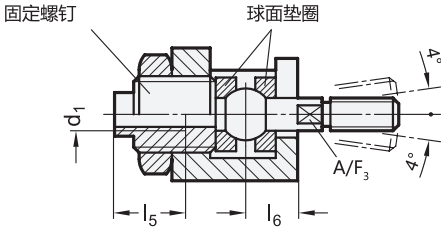

GN 240.2

| 型号 | d1 | d2 | e | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 最小 | l6 | A/F 1 | A/F 2 | A/F 3 x | 最大径向 偏移 | 最大拉/推载 荷 kN | |
|-------------------|----------|-----|------|------|----|------|----|-------|------|-------|-------|---------|------------|----------------|------|
| GN 240.2-M6 | M6 | 9.5 | 24.5 | 52 | 29 | 18.5 | 14 | 13 | 9.5 | 22 | 8 | 5 | 0.6 | 2.5 | 75 |
| GN 240.2-M8 | M8 | 15 | 30 | 63 | 33 | 23.5 | 18 | 16 | 11.5 | 27 | 13 | 7 | 0.7 | 4.5 | 135 |
| GN 240.2-M10 | M10 | 21 | 44 | 81 | 43 | 30.5 | 22 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | 400 |
| GN 240.2-M10x1.25 | M10x1.25 | 21 | 44 | 81 | 43 | 30.5 | 22 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | 403 |
| GN 240.2-M12 | M12 | 21 | 44 | 85 | 43 | 34.5 | 26 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.8 | 10 | 405 |
| GN 240.2-M12x1.25 | M12x1.25 | 21 | 44 | 85 | 43 | 34.5 | 26 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.8 | 10 | 409 |
| GN 240.2-M16 | M16 | 32 | 60 | 121 | 62 | 45 | 34 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 18 | 1090 |
| GN 240.2-M16x1.5 | M16x1.5 | 32 | 60 | 121 | 62 | 45 | 34 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 18 | 1094 |
| GN 240.2-M20 | M20 | 32 | 60 | 129 | 62 | 53 | 42 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 30 | 1136 |
| GN 240.2-M20x1.5 | M20x1.5 | 32 | 60 | 129 | 62 | 53 | 42 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 30 | 1143 |