

## 插棒式夹具

钢质 / 不锈钢, 用于推拉夹紧

### 规格

#### 类型

- AS 型: 本体锻造

钢制

- 本体经过磷酸锰处理
- 金属板, 表面硬化钢 C10  
镀锌, 蓝钝
- 钢质销 St 37  
镀锌, 蓝钝
- 轴承销(轴承套)  
表面硬化处理  
镀锌, 蓝钝

不锈钢 NI

- 本体 AISI 304
- 金属板 AISI 304
- 销 AISI 303
- 轴承销(轴承套) AISI 304

所有运动部件

均以专用润滑脂润滑

实心注塑塑料手柄套筒

红色, 防油



### 信息

GN 842 推拉夹紧插棒式夹具本体结实坚固, 可在需要极高的夹持力的场合使用。

尺寸为 70 时, 固定孔为埋头孔, 可分别适配带内六角槽的埋头螺栓 DIN 912-M4。


- 铰接夹的通用信息 (参见页 1560)


### 附件

- 夹紧螺钉 (参见页 1623)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

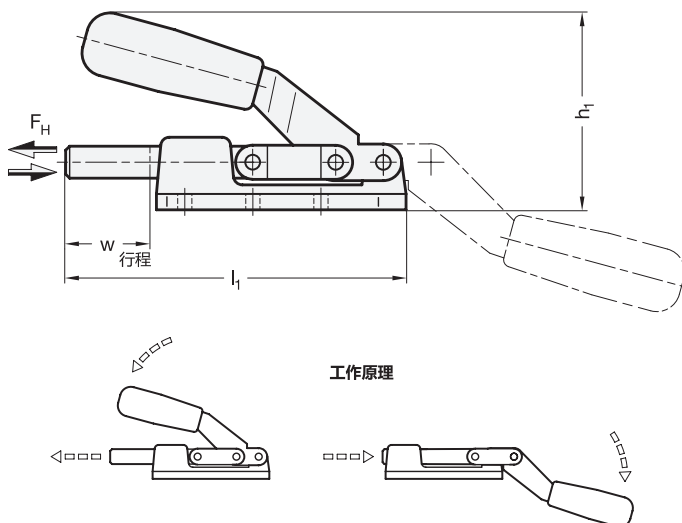

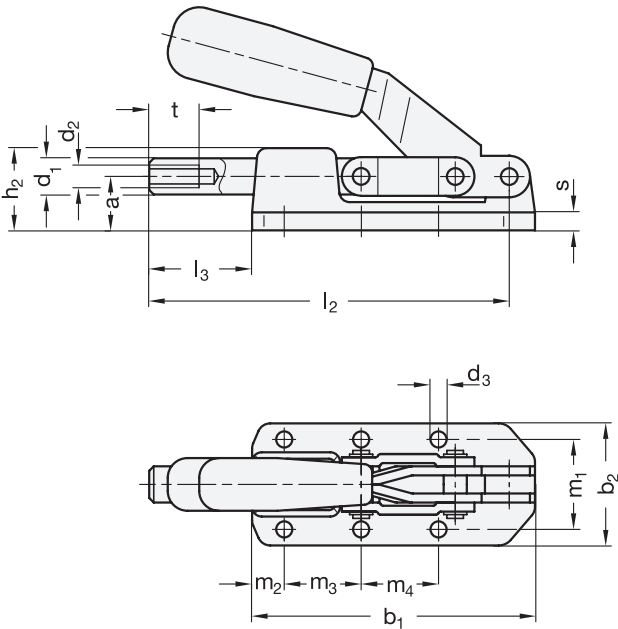

GN 842-ST

说明	尺寸	F <sub>H</sub> 单位 N	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub> ≈	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ≈	l <sub>3</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	m <sub>4</sub>	s	t	w	△
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

不锈钢

说明	尺寸	F <sub>H</sub> in N	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub> ≈	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ≈	l <sub>3</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	s	t	w	△
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

