

锁扣夹具

带触发功能

规格

类型

- T2S型: 用于焊接

编号

- 1型: 用于操作杆手柄的孔

- 2型: 带夹紧臂

夹紧轴承/ 夹紧臂
钢制

- 锻制
- 可焊接
- 本色

拉紧锁扣/轴承销

钢质 St 37

本色

锁扣支架

金属钢板

本色

信息

GN 854锁扣夹具的显著特点在于强劲、坚固以及结构紧凑,能够在严苛的条件下使用,例如:高温、粉尘、喷雾等环境中。

特殊的门锁支架设计使得夹紧臂可带动门锁向前以松开夹紧部位,如在分离模具时。


带孔的锁扣夹具(代码1)通过插入操控手柄进行操作,操作结束后拔出。不仅节省了空间,附加的优点是操控手柄无需处于有害的环境中,例如,过热而难以操作的场合。操控手柄未随货提供。

锁扣支架也可采用螺钉或螺栓固定。


可按需单独订购夹紧部件和拉紧锁扣;轴承螺栓拆卸简便。




识别号 1

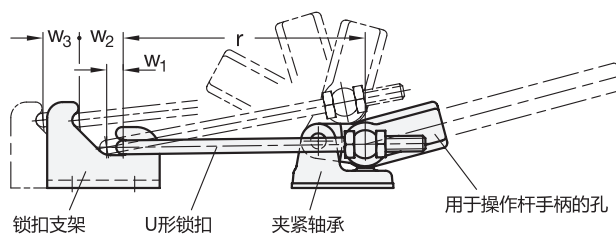


识别号 2

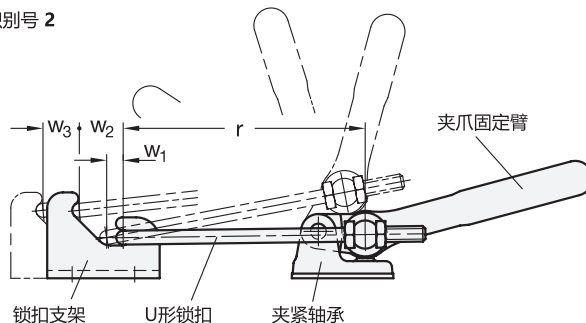

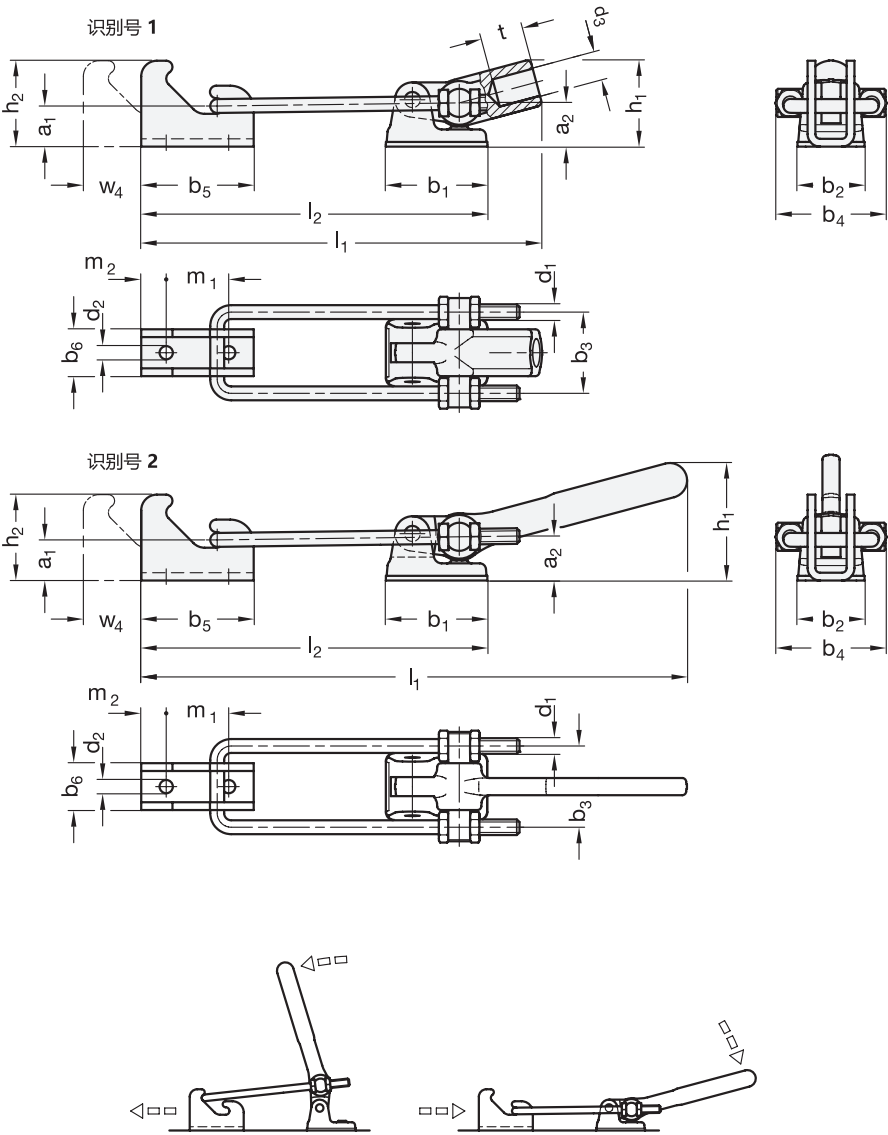

GN 854

说明	尺寸	FH 以N 计算	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	r	t	w1	w2	w3 ≈	w4 ≈	△
GN 854-1500-1-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	10.5	28	25	40	1200
GN 854-1500-2-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10.5	28	25	40	1331



14 铰接夹、强力夹和钩型夹