

## 夹紧螺钉

钢 / 不锈钢, 橡胶 带止推垫

### 规格

#### 类型

- A型: 平直承压垫
- B型: 圆形承压垫

#### 螺钉

- 钢制 **ST**  
镀锌, 蓝钝
  - AISI 304 不锈钢 **NI**
- 六角螺母 ISO 4035

- 镀锌钢, 蓝钝处理
- AISI 304 不锈钢

#### 止推垫


- 氯丁橡胶(CR)
- 邵氏硬度85 ~
- 硫化
- 黑色

### 信息

部件订单包含两个六角螺母

### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 不锈钢特性 参见页 A26)

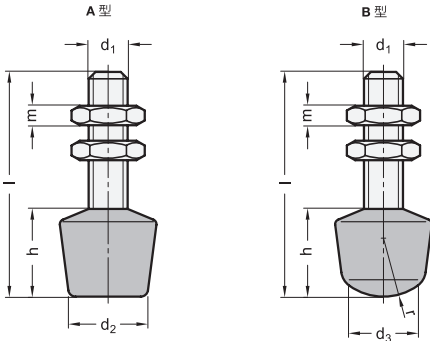

\*增加夹紧螺栓的型号索引

A 平头承压垫 B 圆头承压垫

### GN 708.1

说明	d1	l	d2	d3	h	m	r	△
GN 708.1-M4-23-*-ST	M 4	23	8	9.8	5	2.2	6	4
GN 708.1-M4-30-*-ST	M 4	30	8	9.8	5	2.2	6	5
GN 708.1-M4-33-*-ST	M 4	33	8	8	10	2.2	6	6
GN 708.1-M4-43-*-ST	M 4	43	8	8	10	2.2	6	7
GN 708.1-M5-45-*-ST	M 5	45	10	9	11	2.7	8	10
GN 708.1-M5-55-*-ST	M 5	55	10	9	11	2.7	8	11
GN 708.1-M6-35-*-ST	M 6	35	13	12	12	3.2	10	12
GN 708.1-M6-55-*-ST	M 6	55	13	12	12	3.2	10	16
GN 708.1-M6-65-*-ST	M 6	65	13	12	12	3.2	10	18
GN 708.1-M8-43-*-ST	M 8	43	16	14	18	4	12	25
GN 708.1-M8-68-*-ST	M 8	68	16	14	18	4	12	29
GN 708.1-M10-50-*-ST	M 10	50	20	18	21	5	15	51
GN 708.1-M10-77-*-ST	M 10	77	20	18	21	5	15	55
GN 708.1-M10-97-*-ST	M 10	97	20	18	21	5	15	74
GN 708.1-M12-100-*-ST	M 12	100	25	23	24	6	18	111
GN 708.1-M12-130-*-ST	M 12	130	25	23	24	6	18	132

### GN 708.1-NI

不锈钢

说明	d1	l	d2	d3	h	m	r	△
GN 708.1-M4-23-*-NI	M 4	23	8	9.8	5	2.2	6	4
GN 708.1-M4-30-*-NI	M 4	30	8	9.8	5	2.2	6	5
GN 708.1-M4-33-*-NI	M 4	33	8	8	10	2.2	6	6
GN 708.1-M4-43-*-NI	M 4	43	8	8	10	2.2	6	7
GN 708.1-M5-45-*-NI	M 5	45	10	9	11	2.7	8	10
GN 708.1-M5-55-*-NI	M 5	55	10	9	11	2.7	8	11
GN 708.1-M6-35-*-NI	M 6	35	13	12	12	3.2	10	13
GN 708.1-M6-55-*-NI	M 6	55	13	12	12	3.2	10	17
GN 708.1-M6-65-*-NI	M 6	65	13	12	12	3.2	10	19
GN 708.1-M8-43-*-NI	M 8	43	16	14	18	4	12	27
GN 708.1-M8-68-*-NI	M 8	68	16	14	18	4	12	34
GN 708.1-M10-50-*-NI	M 10	50	20	18	21	5	15	52
GN 708.1-M10-77-*-NI	M 10	77	20	18	21	5	15	65
GN 708.1-M10-97-*-NI	M 10	97	20	18	21	5	15	74
GN 708.1-M12-100-*-NI	M 12	100	25	23	24	6	18	109
GN 708.1-M12-130-*-NI	M 12	130	25	23	24	6	18	133

A型重量