

夹紧螺栓

钢质/不锈钢, 带/不带保护盖帽

规格

类型

- A型: 不带保护盖帽
- B型: 带保护盖帽

钢制款式

- 六角螺栓 ISO 4017 / DIN 933
- 抗拉强度等级 8.8
- 镀锌, 蓝钝处理
- 六角螺母 ISO 4032
- 镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式



- AISI 304 不锈钢 NI
- 六角螺栓 ISO 4017 / DIN 933
- 六角螺母 ISO 4032

信息

部件订单包含两个六角螺母。

技术信息

- 保护盖帽 GN 806 (参见页 923)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺钉强度值 (参见页 A20)

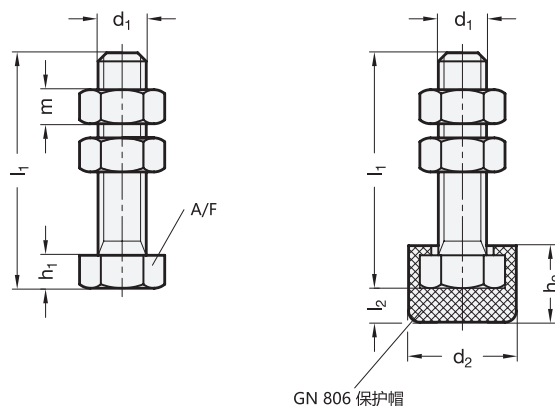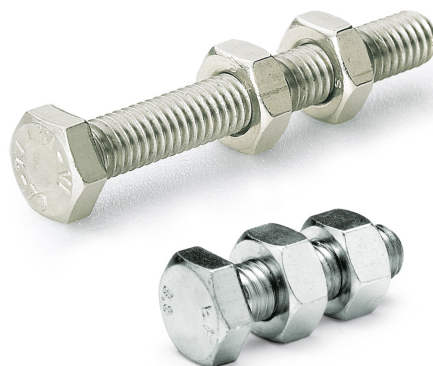

* 增加夹紧螺栓的型号索引

A
不带保护盖帽

B
带保护盖帽

GN 807

说明	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	△
GN 807-M4-23-*	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	5
GN 807-M5-38-*	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	9
GN 807-M6-29-*	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	16
GN 807-M8-36-*	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	26
GN 807-M8-96-*	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43
GN 807-M10-43-*	M 10	43	24	6.5	16	7	8.4	16	47
GN 807-M10-77-*	M 10	77	24	6.5	16	7	8.4	16	65
GN 807-M10-127-*	M 10	127	24	6.5	16	7	8.4	16	92
GN 807-M12-53-*	M 12	53	26	7.5	19	8.5	10.8	18	75
GN 807-M12-88-*	M 12	88	26	7.5	19	8.5	10.8	18	106
GN 807-M12-128-*	M 12	128	26	7.5	19	8.5	10.8	18	139
GN 807-M14-54-*	M 14**	54	-	9	-	-	12.8	21	109

** 轴安装肘夹 M14 不提供B型(带保护帽) | A 型重量

GN 807-NI

不锈钢

说明	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	△
GN 807-M4-23-*-NI	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	4
GN 807-M5-38-*-NI	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	8
GN 807-M6-29-*-NI	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*-NI	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	17
GN 807-M8-36-*-NI	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*-NI	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	30
GN 807-M8-96-*-NI	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43