

# 接近开关

用于气动紧固夹具, 感应传感器

## 规格



- 开关载荷: 0.2 A  
开关载荷: 0 到 100 mA  
电压降幅: ≤ 2 V  
温度范围: 0° 到 50° C  
防护等级: IP 65  
发光二极管显示:
- 绿色: 工作电压。
  - 红色: 开关处于关位。
  - 黄色: 开关处于开位。

## 信息

气动紧固夹具装上GN 893.1、GN 893.2、GN 893.3和GN 893.4接近开关可以感应受控信号, LED指示操作和开关位置。  
可用螺钉直接将接近开关固定在强力夹的任意一侧。  
包含一个塑料过渡板和两个M4带帽螺钉。

## 附件

- 带连接器的电缆  
4电极, 长度5或10米:
- GN 330-M12x1-4-G-5 (参见页 1448)
  - GN 330-M12x1-4-G-10 (参见页 1448)

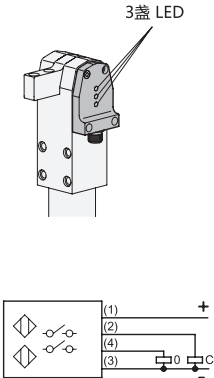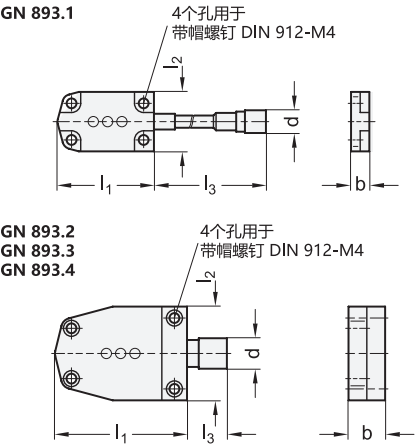

GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

强力夹	接近开关	b	d 接头 4电极	l1 -0.2	l2	l3	ΔΔ
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31