

分度销

钢制/不锈钢, 带定止位

规格

类型

- A型: 不带锁紧螺母
- AK型: 带锁紧螺母

钢制款式 ST

- 发黑处理
- 销头硬化处理

AISI 303 不锈钢款式 NI

化学镀镍销头

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸



信息



带定止位的分度销GN 607.1 应用于销头必须停留在回缩位置的场合。操作时, 需在销头缩回后, 将捏手旋转90°, 槽口会将销头固定在此位置。

GN 607.1分度销以其小尺寸为特征。极低位安装螺母 GN 909 (参见页809) / GN 909.5 (参见页809) 扩展了安装选项。锁片整合在捏手内部, 因而长期操作可靠性高。


- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)



安装说明

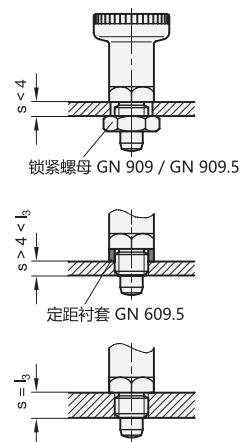

GN 607.1

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载 荷 N	天平
GN 607.1-6-A-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	34
GN 607.1-8-A-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	59
GN 607.1-6-AK-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	39
GN 607.1-8-AK-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	69

GN 607.1-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载 荷 N	天平
GN 607.1-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	34
GN 607.1-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	50
GN 607.1-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	42
GN 607.1-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	78