

## 弹簧销

钢/不锈钢, 带套环, 带滚珠, 带前槽

### 规格

#### 类型

- **ST** 型: 钢制外壳、不锈钢滚珠
- **NI** 型: 不锈钢外壳、不锈钢滚珠
- **KU** 型: 塑料外壳、不锈钢滚珠
- **KD** 型: 塑料外壳、塑料滚珠

#### ST 型

- 钢制外壳, 发黑处理
- 不锈钢 AISI 303 滚珠, 硬化型

#### NI 型

- AISI 303 不锈钢外壳
- 不锈钢 AISI 303 滚珠, 硬化型

#### 弹簧

AISI 302 不锈钢



### 信息


GN 616.2 既可用作止动装置, 也可用于工件需要推入和推出的场合。滚珠侧的槽用于拧入凹坑孔中。安装工具 GN 611.2 可用(参见表)。

### 附件

- GN 611.2 安装工具 (参见页)

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

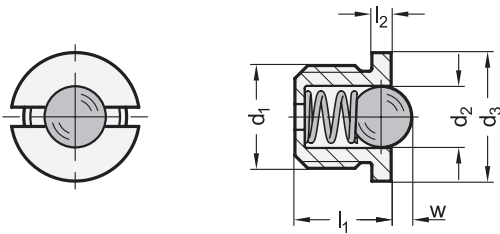

### GN 616.2-ST

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> -0.1	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	⚖
GN 616.2-M4-ST	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	611.2-M4	1
GN 616.2-M5-ST	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	611.2-M5	1
GN 616.2-M6-ST	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	611.2-M6	1
GN 616.2-M8-ST	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.4	10.2	611.2-M8	2
GN 616.2-M10-ST	M 10	6.35	12	9	1.5	1.9	7.4	17.5	611.2-M10	4
GN 616.2-M12-ST	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	10.8	22.3	611.2-M12	6

### GN 616.2-NI

不锈钢

说明	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> -0.1	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	⚖
GN 616.2-M4-NI	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	611.2-M4	1
GN 616.2-M5-NI	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	611.2-M5	1
GN 616.2-M6-NI	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	611.2-M6	1
GN 616.2-M8-NI	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.4	10.2	611.2-M8	2
GN 616.2-M10-NI	M 10	6.35	12	9	1.5	1.9	7.4	17.5	611.2-M10	4
GN 616.2-M12-NI	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	10.8	22.3	611.2-M12	6