

星形旋钮

不锈钢, 卫生设计

规格

星形旋钮

不锈钢 AISI 316L

• 亚光饰面 ( $Ra < 0.8 \mu m$ ) **MT**

• 抛光 ( $Ra < 0.8 \mu m$ ) **PL**

密封环

• HNBR **H**

耐受温度达  $-25^{\circ}C$  至  $+150^{\circ}C$

• EPDM **E**

耐受温度达  $-40^{\circ}C$  to  $+120^{\circ}C$

• FKM **F**

耐受温度  $-5^{\circ}C$  至  $+200^{\circ}C$

• 符合 FDA 标准的材料

• 蓝色

• 肖氏硬度  $85 \pm 5$  Shore A

信息

GN 5435 不锈钢星形旋钮适用于卫生区域。密封的装配表面, 安装到位后无卫生死角。优质美观的饰面和较大的圆角半径可以防止灰尘附着, 便于清理。


附件

• GN 7600 密封环 (参见页 )

技术信息

• 塑料特性 (参见页 A2)

• 不锈钢特性 (参见页 A26)

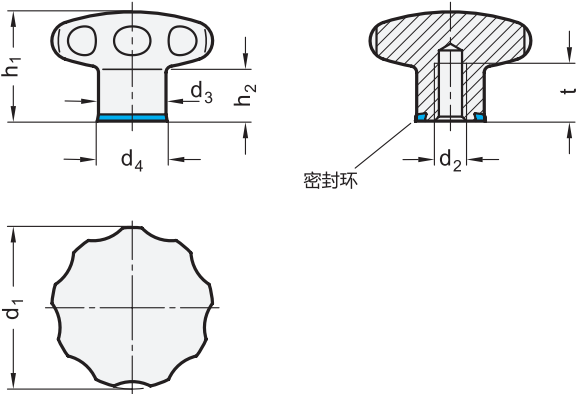

\* 完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 5435-MT

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t 最小.	📏
GN 5435-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t 最小.	📏
GN 5435-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

加重材料 H