

合页铰链

可拆卸, 用于焊接, 钢制

规格

类型

- **ST型**: 带钢制固定销
- **MS型**: 带铜制固定销
- **STL型**: 带脱卸式钢销
- **STS型**: 带固定钢销和润滑接头

钢制

普通

销

- 钢质, 本色 (ST / STS / STL型)
- 铜制 (MS型)

垫圈

铜制

润滑液注入接头 DIN 71412-D

钢制, 镀锌

信息

GN128型铰链由可焊接、挤压和冷拉型钢制成。ST、STS和MS型铰链的销固定在下半部合页内。STL型带脱卸式钢销, 使其可便捷地在同一平行面内实现多个安装或在非常重的门上安装。STS型铰链的上半部合页带有附加润滑液注入接头 DIN 71412-D, 使得无需拆卸铰链即可进行润滑。


技术信息

- 铰链列表 (参见页 1362)



ST / STS / MS 型

STL 型

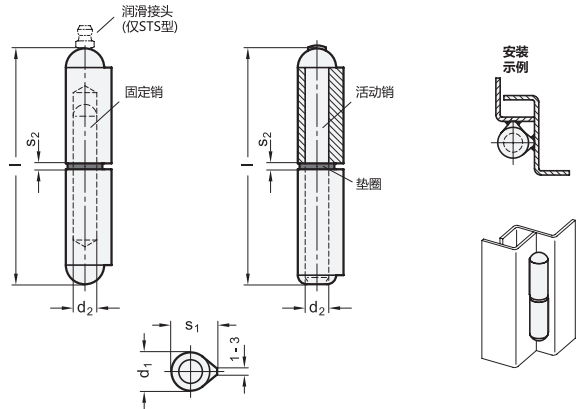

GN 128-ST

| 说明 | l | d1 | d2 销 | s1 | s2 | 🏷️ |
|---------------|-----|----|------|------|------|-----|
| GN 128-40-ST | 40 | 8 | 5 | 10 | 1.8 | 15 |
| GN 128-50-ST | 50 | 8 | 5 | 10 | 1.8 | 19 |
| GN 128-60-ST | 60 | 10 | 6 | 12 | 1.8 | 36 |
| GN 128-80-ST | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 85 |
| GN 128-100-ST | 100 | 16 | 10 | 20 | 2.25 | 150 |
| GN 128-120-ST | 120 | 16 | 11 | 20 | 2.25 | 198 |
| GN 128-135-ST | 135 | 18 | 12 | 23 | 2.5 | 270 |
| GN 128-150-ST | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 2.5 | 350 |
| GN 128-180-ST | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 2.5 | 450 |
| GN 128-200-ST | 200 | 23 | 16 | 28.5 | 3 | 673 |

GN 128-MS

| 说明 | l | d1 | d2 销 | s1 | s2 | 🏷️ |
|---------------|-----|----|------|------|------|-----|
| GN 128-40-MS | 40 | 8 | 5 | 10 | 1.8 | 15 |
| GN 128-50-MS | 50 | 8 | 5 | 10 | 1.8 | 19 |
| GN 128-60-MS | 60 | 10 | 6 | 12 | 1.8 | 35 |
| GN 128-80-MS | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 83 |
| GN 128-100-MS | 100 | 16 | 10 | 20 | 2.25 | 160 |
| GN 128-120-MS | 120 | 16 | 11 | 20 | 2.25 | 202 |
| GN 128-135-MS | 135 | 18 | 12 | 23 | 2.5 | 286 |
| GN 128-150-MS | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 2.5 | 393 |
| GN 128-180-MS | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 2.5 | 472 |
| GN 128-200-MS | 200 | 23 | 16 | 28.5 | 3 | 660 |

GN 128-STL

| 说明 | l | d1 | d2 销 | s1 | s2 | 🏷️ |
|----------------|-----|----|------|------|------|-----|
| GN 128-80-STL | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 85 |
| GN 128-100-STL | 100 | 16 | 10 | 20 | 2.25 | 150 |
| GN 128-120-STL | 120 | 16 | 11 | 20 | 2.25 | 198 |
| GN 128-135-STL | 135 | 18 | 12 | 23 | 2.5 | 270 |
| GN 128-150-STL | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 2.5 | 350 |
| GN 128-180-STL | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 2.5 | 450 |
| GN 128-200-STL | 200 | 23 | 16 | 28.5 | 3 | 673 |

GN 128-STS

| 说明 | l | d1 | d2 销 | s1 | s2 | 🏷️ |
|----------------|-----|----|------|------|------|-----|
| GN 128-80-STs | 80 | 13 | 8 | 15.5 | 2 | 84 |
| GN 128-100-STs | 100 | 16 | 10 | 20 | 2.25 | 158 |
| GN 128-120-STs | 120 | 16 | 11 | 20 | 2.25 | 198 |
| GN 128-135-STs | 135 | 18 | 12 | 23 | 2.5 | 273 |
| GN 128-150-STs | 150 | 20 | 13 | 25.5 | 2.5 | 380 |
| GN 128-180-STs | 180 | 20 | 14 | 25.5 | 2.5 | 470 |
| GN 128-200-STs | 200 | 23 | 16 | 28.5 | 3 | 670 |