

## 法兰双向管夹头

铝制, 多部件安装

### 规格

#### 识别号

- 编号 2: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角 ISO 4762 紧固螺钉

#### 管夹头

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

#### ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

不锈钢

#### 六角螺母 DIN 985

不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

法兰式双向管夹头 GN 141 的夹紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

带有方孔的型号也适用于型材系统。

在螺钉位置  $z_1$  /  $z_2$  的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉  $z_1$  可用可调节手柄代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

### 附件

- GN 911 可调节手柄 (参见页 1874)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

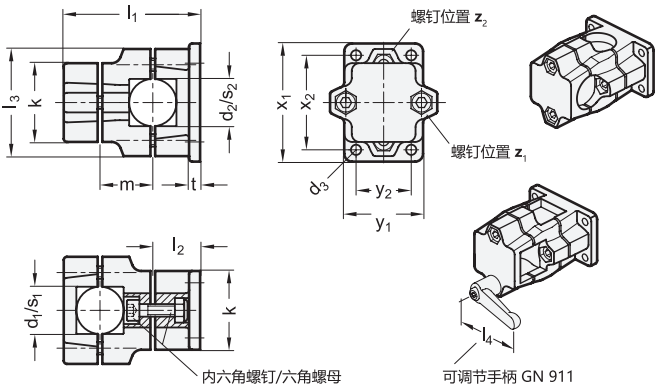


\* 完整型号请添加旋向索引

**SW** **BL**  
RAL9005 普通饰面

### GN 141-B-B

说明	d1 孔	d2 孔	d3	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	△
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1031

SW型重量

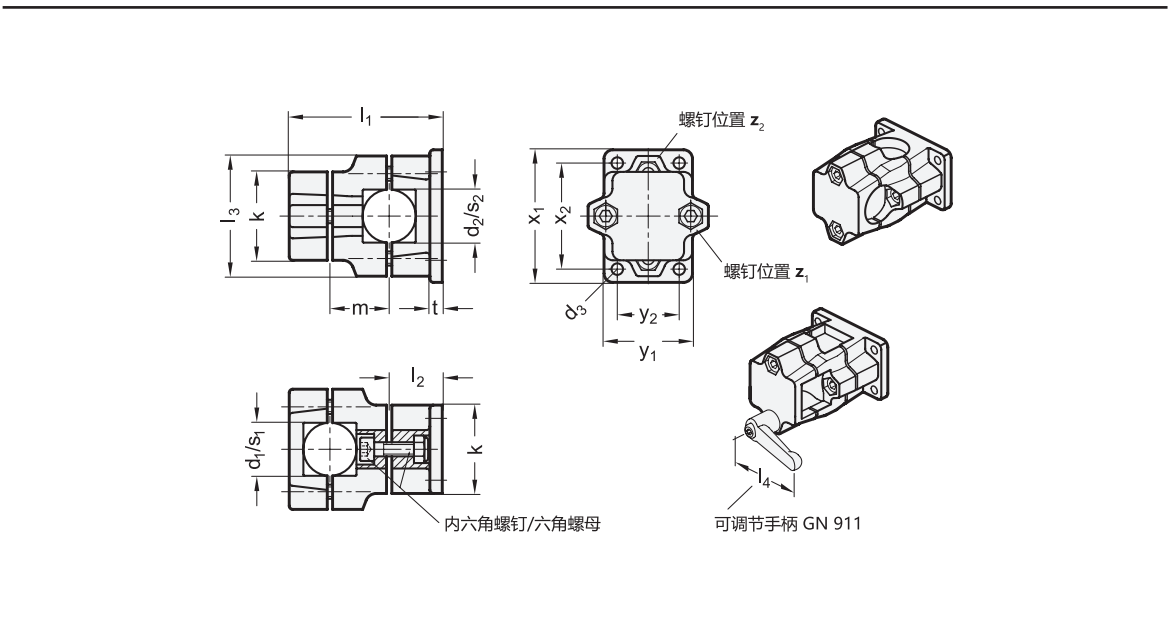

\*完整型号请添加旋向索引  
SW BL  
RAL9005 普通饰面

GN 141-B-S

说明	d1 孔	s2 方形	d3	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	天平
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	922

SW型重量

GN 141-S-B

说明	s1 方形	d2 孔	d3	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	天平
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	959

SW型重量

GN 141-S-S

说明	s1 方形	s2 方形	d3	k 夹紧长度	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	天平
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63   78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78   92	975

SW型重量